

NTX05CN3 315MHz FSK/GFSK RF Verici (Transmitter) Modülü


(U.FL RF Anten Konnektörlü)



Kısaca

NTX05CN3 315MHz FSK/GFSK RF Verici (Transmitter) Modülü Cmostek Microelectronics düşük güç yüksek performans CMT2119AW RF IC birimi kullanılarak tasarlanmış olan ISM band RF verici modüldür. Teknik spesifikasyonlar bakımından NTX05PI3 modülü ile aynı özelliklere sahiptir, sadece NTX05PI3 modülündeki pin tipi ANT-GND konnektör yapısı yerine U.FL tipi RF Anten konnektörü kullanılmaktadır.

Boyut ve Pin Şeması

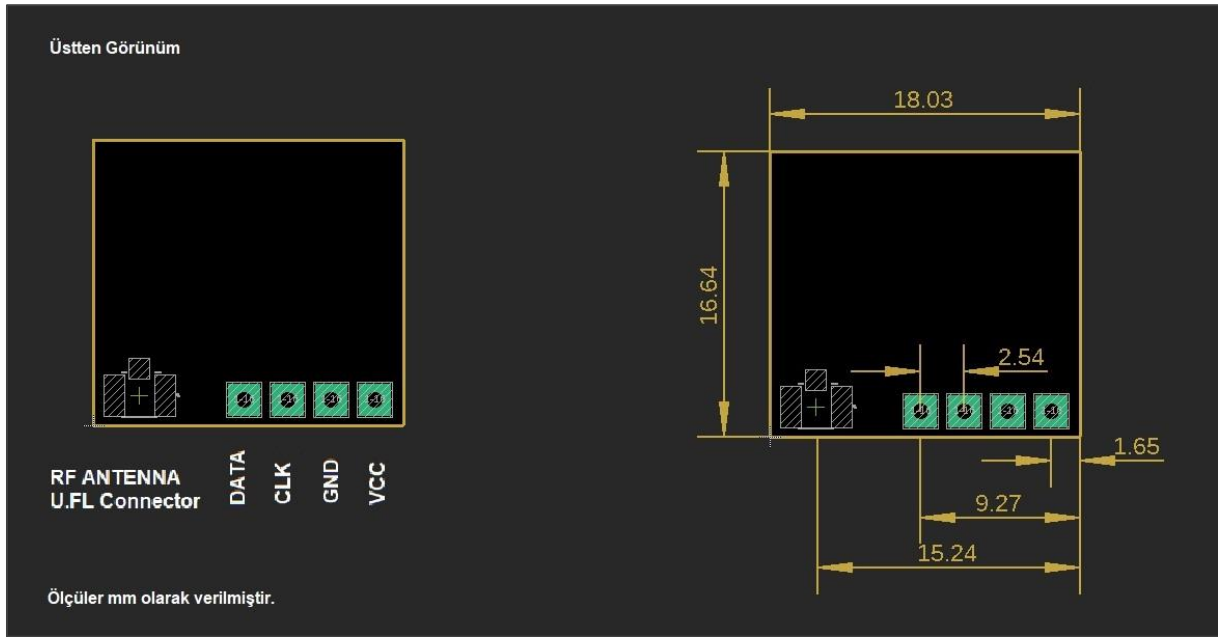

Konnektör – J1		
Pin No	Pin Adı	Pin Foksiyonu
CA	ANT	RF Çıkış/Anten Bağlantı
J1-4	DATA	Data
J1-3	CLK	Saat (Programlama ve MCU kontrolü için)
J1-2	GND	0V gerilim girişi
J1-1	VCC	Güç/gerilim girişi

CLK ve DATA pinleri offline programlayıcı kullanarak programlama veya MCU kontrolü ile değiştirilebilir parametreleri düzenleme için kullanılabilir, DATA pini önceden programlanmış olarak gelen modüle mikrodenetleyici veya programlama gerektirmeden kullanım için yeterlidir.

RF Radyo Verici (Transmitter) Spesifikasyonları

Sembol	Parametre	Test Koşulları	Min	Tipik	Maks	Birim
F_{op}	Frekans bandı	-	-	315	-	MHz
$P_{RFOUT(max)}$	Maksimum RF Çıkış Gücü		-	13	-	dBm
$P_{RFOUT(min)}$	Minimum RF Çıkış Gücü		-	-10	-	dBm
P_{STEP}	Çıkış Gücü Adım Aralığı		-	1	-	dB
t_{RAMP}	Rampalanma Zamanı		0	-	1024	us
SR_{FSK}	FSK Sembol Hızı		0.5	-	100	ksps
F_{dev}	(G)FSK Sapma Bandı		1	-	200	kHz
BT	BT,Band-Zaman Çarpımı	GFSK Modülasyon	-	0.5	-	
P_{noise}	Faz gürültüsü	@100kHz offset		-81		dBc/Hz
		@600kHz offset		-98		
		@1.2MHz offset		-107		
H_2	İkinci Harmonik Seviyesi	$P_{RFOUT}@13dBm$		-52		dBm
H_3	Üçüncü Harmonik Seviyesi	$P_{RFOUT}@13dBm$		-60		dBm

Elektriksel Spesifikasyonlar

Sembol	Parametre	Test Koşulları	Min	Tipik	Maks	Birim
V_{dd}	Giriş gerilimi	-	2.8	3.3	3.6	V
I_{dd-PL}	Akım sarfiyatı – TX@0dBm		-	10.9	-	mA
I_{dd-PH}	Akım sarfiyatı – TX@10dBm		-	23.8	-	mA
T_{op}	Operasyonel çalışma sıcaklığı	-	-40	-	+85	°C

Stres Test Maksimumları

Tablo mutlak maximum değerleri göstermektedir, bu değerlerde veya bu değerleri aşan değerlerde çalıştırmak mümkün olmayabileceği gibi modülün de kalıcı olarak bozulmasına yol açabilir.

Sembol	Parametre	Maks	Birim
V_{DD}	Giriş gerilimi	3.6	V
T_{op}	Operasyonel Çalışma Sıcaklığı	-40~+85	°C
T_{stg}	Depolama sıcaklığı	-50~+150	°C
ESD	ESD/Elektrostatik deşarj korunması	2(HBM)	kV

Referanslar

- 1) CMT2119AW Teknik Data - <https://www.egn-elektronik.com.tr/EN/Datasheets/CMT2119AW.pdf>